





12Years
guarantee
۱۲ سال گارانتی



TYPE 21

Heat Output For 80°C (90°C/70°C) Water Temperature T60°C (Kcal/hm,)

نوع	طول بل میلیمتر	ظرفیت حرارتی کیلوکالری بر ساعت	حجم آبگیری لیتر	وزن کیلوگرم	پهنا میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	فاصله پایه ها میلیمتر
PKP	400	628	2.44	10.0	70	550	500
PKP	500	785	3.05	12.5	70	550	500
PKP	600	942	3.66	15.0	70	550	500
PKP	700	1099	4.27	17.5	70	550	500
PKP	800	1256	4.88	20.0	70	550	500
PKP	900	1413	5.49	22.4	70	550	500
PKP	1000	1570	6.1	24.9	70	550	500
PKP	1100	1727	6.71	27.4	70	550	500
PKP	1200	1884	7.32	29.9	70	550	500
PKP	1300	2041	7.93	32.4	70	550	500
PKP	1400	2198	8.54	34.9	70	550	500
PKP	1500	2355	9.15	37.4	70	550	500

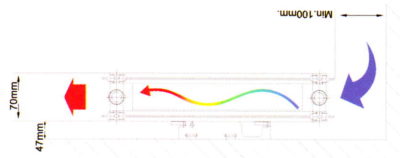




12 Years
guarantee
۱۲ سال گارانتی

TYPE 22

Heat Output For 80°C (90°C/70°C) Water Temperature T60°C (Kcal/hm.)

نوع	طول بدنه میلیمتر	ظرفیت حرارتی کیلوکالری بر ساعت	حجم آبگیری لیتر	وزن کیلوگرم	پهنای میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	فاصله دیواره ها میلیمتر
PKKP	400	731	2.44	11.1	106	550	500
PKKP	500	914	3.05	13.8	106	550	500
PKKP	600	1097	3.66	16.6	106	550	500
PKKP	700	1280	4.27	19.4	106	550	500
PKKP	800	1462	4.88	22.1	106	550	500
PKKP	900	1645	5.49	24.9	106	550	500
PKKP	1000	1828	6.1	27.7	106	550	500
PKKP	1100	2011	6.71	30.4	106	550	500
PKKP	1200	2194	7.32	33.2	106	550	500
PKKP	1300	2376	7.93	35.9	106	550	500
PKKP	1400	2559	8.54	38.7	106	550	500
PKKP	1500	2742	9.15	41.5	106	550	500

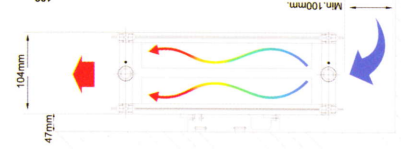




12 Years
guarantee
۱۲ سال گارانتی



TYPE 33



Heat Output For 80° C (90° C/70° C) Water Temperature T60° C (Kcal/hm.)

نوع	طول بنال میلیمتر	ظرفیت حرارتی کیلوکالری بر ساعت	حجم آبگیری لیتر	وزن کیلوگرم	پهنا میلیمتر	ارتفاع میلیمتر	فاصله لوله ها میلیمتر
PKKPPKP	400	1093	3.68	15.9	164	550	500
PKKPPKP	500	1366	4.60	19.8	164	550	500
PKKPPKP	600	1639	5.51	23.8	164	550	500
PKKPPKP	700	1912	6.43	27.7	164	550	500
PKKPPKP	800	2186	7.35	31.7	164	550	500
PKKPPKP	900	2459	8.27	35.7	164	550	500
PKKPPKP	1000	2732	9.19	39.6	164	550	500
PKKPPKP	1100	3005	10.11	43.6	164	550	500
PKKPPKP	1200	3278	11.03	47.6	164	550	500
PKKPPKP	1300	3552	11.95	51.5	164	550	500
PKKPPKP	1400	3825	12.87	55.5	164	550	500
PKKPPKP	1500	4098	13.79	59.4	164	550	500

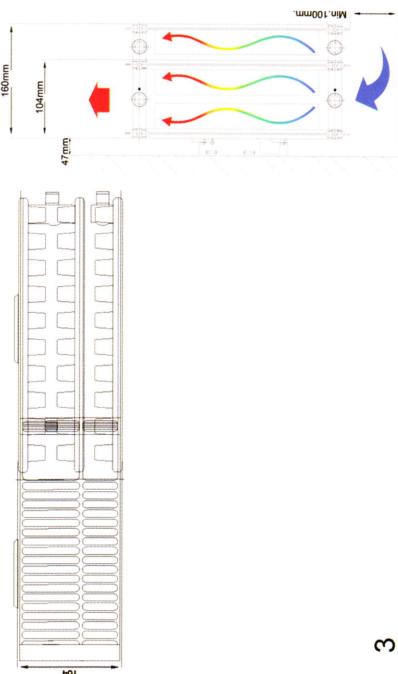



۱۲ سال گارانتی
12 Years guarantee

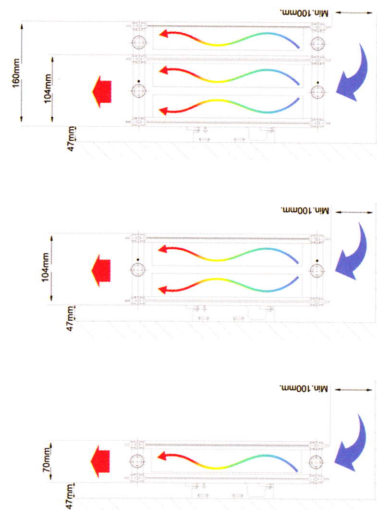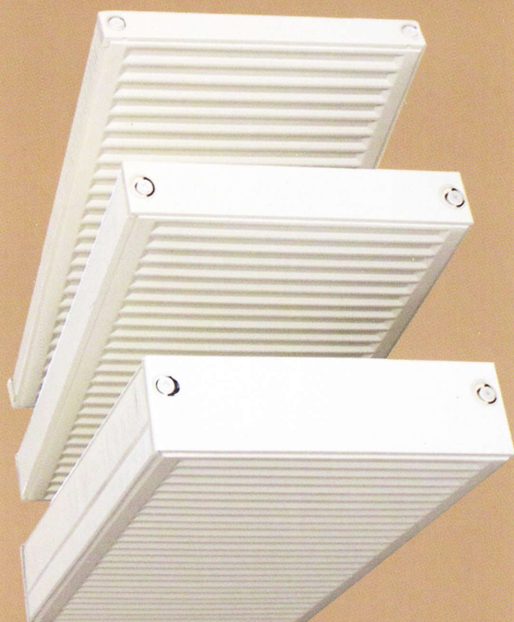

کنوکتورها گرمای دریافتی از پنلها را به جریان هوای مابین دو پنل انتقال میدهند که این عمل باعث بالا بردن رانندگی حرارتی رادیاتور می شود.